

COSECHADORA DE FRUTOS DOBLE S1

BRAZO TELESCÓPICO 1250 MM





Es una unidad de elevación con dos cestas auto niveladoras montadas en brazos telescópicos que pueden ser controlados exclusivamente por los operadores desde el interior de las cestas.

El elevador se une a la unión de 3 puntos de un tractor que proporciona tanto el soporte mecánico como la potencia hidráulica requerida. Está fabricado según las normas CE y según las directivas 2006/42 / CE.

CARACTERÍSTICAS

- Potencia mínima del tractor: 60 hp dt.
Toma de corriente 540 rev / min.
- Rotación del brazo de elevación: traseros 180° (90° por brazo).
- Peso: 1160 Kg (incluyendo la un. de compresor)
- Velocidad de flujo para el tambor: 120 Kg
- H max cubiertas: 6,30 m.
- H de trabajo: 8,30 m.
- Altura máxima 4,90 m.

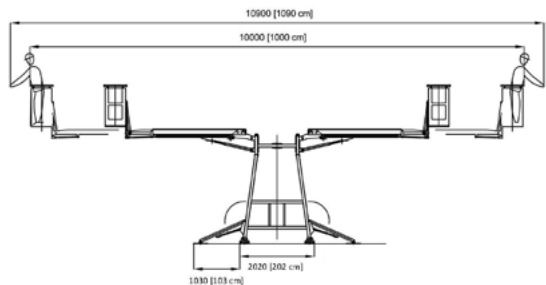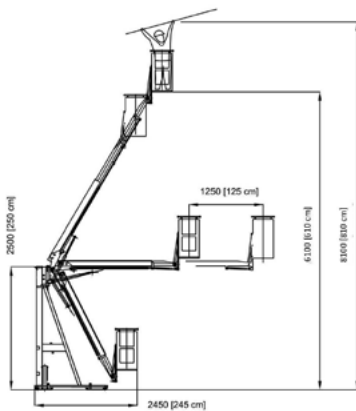

Velocidad de flujo del tambor Kg	Rotación del brazo °	Potencia hp	Ancho de trabajo cm	Ancho total cm	Altura de trabajo cm	Altura Máxima cm	Peso Kg
120	180	60	1090	1000	810	610	1160